



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG Tân Xuân

Đ/C: 22 Trương Công Định, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

ĐT: (0651) 3883 858 - Fax: (0651) 3883 858 - MST: 3800372193

STK: 060008101941 - Tại Ngân Hàng Sacombank - PGD Bình Hoà TP.HCM

Kính gửi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Phường Tân Phú, Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Công ty chúng tôi xin gửi đến quý khách

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE

STT	Mã sản phẩm	Hình sản phẩm	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	ĐVT	GIÁ	SL	Thành tiền	Bảo hành
1	RG-RAP2260(G)		Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1775Mbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac/ax - Hỗ trợ tối đa 512 người dùng 8 SSID - Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 100+ - 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/10000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE) - Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A - Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa - Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ.	Cái	6.100.000	4	24.400.000	3 Years

			- Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3 - Thiết bị đã bao gồm chân đế (Mount-kit) - Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường * Thiết bị chưa bao gồm nguồn					
2	WIFI RG-RAP2200(E)		Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1267Mbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO - Hỗ trợ tối đa 110 người dùng 8 SSID- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 40+ - 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/1000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE) - Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A - Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa - Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ. - Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3 - Thiết bị đã bao gồm chân đế gắn tường (Mount-kit) - Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường * Thiết bị chưa bao gồm nguồn	Cái	3.400.000	3	10.200.000	3 Years
2	RG-EG3230		Dòng Smart Gateway dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - 8 cổng 1000BASE-T ports - 1 SFP port và 1 SFP+ port (Non-combo) - Hỗ trợ lên đến 6 cổng WAN - Memory: 2G Flash: 8M SPIFLASH	Cái	27.000.000	1	27.000.000	3 Years

- Hỗ trợ 1000 user
- Hỗ trợ HA (High Availability) VRRP
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp sẵn ổ cứng 1TB
- Hỗ trợ 600 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP
- Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing
- Cân bằng tải giữa các đường truyền internet.
- Các ứng dụng cấp doanh nghiệp: HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet, LOTUS-NOTES, SQL Server, Oracle, Mysql, HTTPS, ...
- Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản lý/ngăn chặn.
- Nguồn 100-240V~,50-60Hz,0.65A
- Kích thước: 440 × 200 × 43.6 mm
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

switch 8 cổng 10/100/1000 BASE-T

- 8 cổng 10/100/1000 BASE-T
- Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps
- support auto MDI/MDIX
- Nguồn DC 9.0V / 600mA
- MAC: 8K
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C
- Kích thước: 144mm*85mm*23mm
- Chất liệu: vỏ kim loại



Nguồn PoE RG-E-130 (GE)

- Công suất 30W/53V DC

			- Hỗ trợ 1000 user - Hỗ trợ HA (High Availability) VRRP - Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud - Tích hợp sẵn ổ cứng 1TB - Hỗ trợ 600 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP - Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing - Cân bằng tải giữa các đường truyền internet. - Các ứng dụng cấp doanh nghiệp: HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet, LOTUS-NOTES, SQL Server, Oracle, Mysql, HTTPS, ... - Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản lý/ngăn chặn. - Nguồn 100-240V~,50-60Hz,0.65A - Kích thước: 440 × 200 × 43.6 mm - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C					
3	RG-ES108GD		switch 8 cổng 10/100/1000 BASE-T - 8 cổng 10/100/1000 BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps - support auto MDI/MDIX - Nguồn DC 9.0V / 600mA - MAC: 8K - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C - Kích thước: 144mm*85mm*23mm - Chất liệu: vỏ kim loại	Cái	1.180.000	4	4.720.000	3 Years
4	RG-E-130(GE)		Nguồn PoE RG-E-130 (GE) • Công suất 30W/53V DC	Cái	1.250.000	7	8.750.000	3 Years

			• Tương thích chuẩn IEEE 802.3af • Safe: Low Power Devices Receive Only the Power They Need • 1 cổng PoE (1000Base-T, PoE+/ 802.3at) • Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt với các thiết bị wifi + Nguồn Poe dùng cho các sản phẩm RG-AP730L, RG-AP740-I, RG-AP840-I, RG-AP630 (IODA), RG-AP630 (IDA2)					
5			Cáp mạng Cat5e UTP AMP	thùng	2.150.000	2	4.300.000	
6			Nẹp, dây điện, đầu mạng RJ45..	Gói	2.000.000	1	2.000.000	
Tổng cộng							81.370.000	

Bằng chữ: Tám mươi một triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng
 Giá này đã bao gồm VAT 10%, chi phí vận chuyển

Đại diện đơn vị báo giá



Nguyễn Minh Hạnh Phúc



CÔNG TY TNHH TM & DV QUANG KHÔI NHÀ PHÂN PHỐI MÁY VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SHARP

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chánh, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại : 02713 838080 - 0271.3500125
Email: minhquang@quangkhoigroup.vn

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE

Kính gửi : Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Phường Tân Phú, Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Ngày 28/4/2023

Công ty TNHH TM & DV Quang Khôi xin gửi đến Quý đơn vị bảng báo giá của chúng tôi như sau:

STT	Mã sản phẩm	Hình sản phẩm	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	DVT	GIÁ	SL	Thành tiền	Bảo hành
1	RG-RAP2260(G)		Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1775Mbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac/ax - Hỗ trợ tối đa 512 người dùng 8 SSID - Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 100+ - 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/10000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE) - Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A - Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa - Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ. - Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3 - Thiết bị đã bao gồm chân đế (Mount-kit) - Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường * Thiết bị chưa bao gồm nguồn	Cái	5.934.000	4	23.736.000	3 năm


2	WIFI RG- RAP2200(E)		Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1267Mbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO - Hỗ trợ tối đa 110 người dùng 8 SSID - Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 40+ - 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/1000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE) - Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A - Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa - Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ. - Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3 - Thiết bị đã bao gồm chân đế gắn tường (Mount-kit) - Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường <i>* Thiết bị chưa bao gồm nguồn</i>	Cái	3.666.000	3	10.998.000	3 năm
2	RG-EG3230		Dòng Smart Gateway dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - 8 cổng 1000BASE-T ports - 1 SFP port và 1 SFP+ port (Non-combo) - Hỗ trợ lên đến 6 cổng WAN - Memory: 2G Flash: 8M SPIFLASH - Hỗ trợ 1000 user - Hỗ trợ HA (High Availability) VRRP - Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud - Tích hợp sẵn ổ cứng 1TB - Hỗ trợ 600 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP - Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing - Cân bằng tải giữa các đường truyền internet.	Cái	28.096.000	1	28.096.000	3 năm

			- Các ứng dụng cấp doanh nghiệp: HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet, LOTUS-NOTES, SQL Server, Oracle, Mysql, HTTPS, ... - Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản lý/ngăn chặn. - Nguồn 100-240V~,50-60Hz,0.65A - Kích thước: 440 × 200 × 43.6 mm - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C					
3	RG-ES108GD		Switch 8 cổng 10/100/1000 BASE-T - 8 cổng 10/100/1000 BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps - support auto MDI/MDIX - Nguồn DC 9.0V / 600mA - MAC: 8K - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C - Kích thước: 144mm*85mm*23mm - Chất liệu: vỏ kim loại	Cái	1.588.000	4	6.352.000	3 năm
4	RG-E-130(GE)		Nguồn PoE RG-E-130 (GE) • Công suất 30W/53V DC • Tương thích chuẩn IEEE 802.3af • Safe: Low Power Devices Receive Only the Power They Need • 1 cổng PoE (1000Base-T, PoE+/ 802.3at) • Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt với các thiết bị wifi + Nguồn Poe dùng cho các sản phẩm RG-AP730L, RG-AP740-I, RG-AP840-I, RG-AP630 (IODA), RG-AP630 (IDA2)	Cái	1.400.000	7	9.800.000	3 năm

5			Cáp mạng Cat5e UTP AMP	Thùng	2.190.000	2	4.380.000	
6			Nẹp, dây điện, đầu mạng RJ45..	Gói	2.000.000	1	2.000.000	
Tổng cộng: (Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu ba trăm sáu mươi hai ngàn đồng.)							85.362.000	

- Giá đã bao gồm VAT 10%

Đại diện

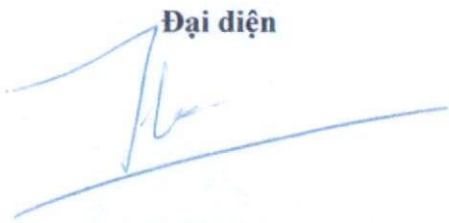

Nguyễn Hoàng Anh



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BP-TECH

Đ/c: Phường Tân Bình, Thành Phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Hotline: 0792.738.999

Email: congnghebptech@gmail.com

Mã số thuế: 37029626387

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE

Kính gửi : Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Phường Tân Phú, Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Ngày 28/4/2023

STT	Mã sản phẩm	Hình sản phẩm	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	ĐVT	GIÁ	SL	Thành tiền	Bảo hành
1	RG-RAP2260(G)		Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1775Mbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac/ax - Hỗ trợ tối đa 512 người dùng 8 SSID - Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 100+ - 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/10000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE) - Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A - Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa - Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ. - Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3 - Thiết bị đã bao gồm chân đế (Mount-kit) - Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường	Cái	5.834.000	4	23.336.000	3 năm

			<i>* Thiết bị chưa bao gồm nguồn</i>					
2	WIFI RG- RAP2200(E)		Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường - Tốc độ lên đến 1267Mbps - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO - Hỗ trợ tối đa 110 người dùng 8 SSID - Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 40+ - 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/1000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE) - Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE - Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A - Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa - Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ. - Hỗ trợ Roaming Layer 2, Layer 3 - Thiết bị đã bao gồm chân đế gắn tường (Mount-kit) - Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường <i>* Thiết bị chưa bao gồm nguồn</i>	Cái	3.366.000	3	10.098.000	3 năm
2	RG-EG3230		Dòng Smart Gateway dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - 8 cổng 1000BASE-T ports - 1 SFP port và 1 SFP+ port (Non-combo) - Hỗ trợ lên đến 6 cổng WAN - Memory: 2G Flash: 8M SPIFLASH - Hỗ trợ 1000 user - Hỗ trợ HA (High Availability) VRRP - Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud - Tích hợp sẵn ổ cứng 1TB	Cái	27.096.000	1	27.096.000	3 năm

962
ÔNG
TINH
NG
P-TE
47-1

			- Hỗ trợ 600 kênh VPN chuẩn IPsec/L2TP/PPTP - Hỗ trợ tính năng Wifi Marketing - Cân bằng tải giữa các đường truyền internet. - Các ứng dụng cấp doanh nghiệp: HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet, LOTUS-NOTES, SQL Server, Oracle, Mysql, HTTPS, ... - Hỗ trợ cập nhật thư viện signature của các ứng dụng mobile/windows (facebook, youtube, torrent..) để quản lý/ngăn chặn. - Nguồn 100-240V~,50-60Hz,0.65A - Kích thước: 440 × 200 × 43.6 mm - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C
3	RG-ES108GD		Switch 8 cổng 10/100/1000 BASE-T - 8 cổng 10/100/1000 BASE-T - Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps - support auto MDI/MDIX - Nguồn DC 9.0V / 600mA - MAC: 8K - Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C - Kích thước: 144mm*85mm*23mm - Chất liệu: vỏ kim loại
4	RG-E-130(GE)		Nguồn PoE RG-E-130 (GE) • Công suất 30W/53V DC • Tương thích chuẩn IEEE 802.3af • Safe: Low Power Devices Receive Only the Power They Need • 1 cổng PoE (1000Base-T, PoE+/ 802.3at) • Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt với các thiết bị wifi

Cái	1.158.000	4	4.632.000	3 năm
Cái	1.206.000	7	8.442.000	3 năm



			+ Nguồn Poe dùng cho các sản phẩm RG-AP730L, RG-AP740-I, RG-AP840-I, RG-AP630 (IODA), RG-AP630 (IDA2)					
5			Cáp mạng Cat5e UTP AMP	thùng	2.150.000	2	4.300.000	
6			Nẹp, dây điện, đầu mạng RJ45..	Gói	2.000.000	1	2.000.000	
Tổng cộng bằng chữ: Bảy mươi chín triệu chín trăm linh bốn ngàn đồng. Giá này đã bao gồm VAT 10%							79.904.000	

Đại diện báo giá

Giám đốc



Trần Thị Thúy Trọng